


Sikaplan® Perfiles

Perfiles rígidos de PVC para instalación de membranas de la línea Sikaplan

DESCRIPCIÓN Los Sikaplan Perfiles son elementos de PVC de la misma calidad que las membranas Sikaplan, pero en condición rígida. Vienen en dos versiones, Sikaplan Perfil de Fondo y Sikaplan Perfil de Borde.


USOS Se utilizan como productos auxiliares para la realización de remates en zonas especiales en cubiertas, piscinas y tanques. Las membranas Sikaplan pueden soldarse a los perfiles de PVC con gran facilidad por medio de aire caliente, dando lugar a una soldadura y remate de gran fiabilidad. Usados principalmente para fijar las membranas en esquinas, tanto interiores como exteriores de tanques piscinas y cubiertas y como remates de antepechos cuando se instalan membranas Sikaplan 12G CO, Sikaplan 8 R /12 R, Sikaplan 12 NTR y Sikaplan 15 PR. La fijación mecánica de estos elementos se debe hacer con el anclaje adecuado (1/4 x 1 1/4"), de fijación directa.



Remate en superficie horizontal

- 1.- Soporte
 - 2.- Membrana Sikaplan
 - 3.- Sikaplan Perfil de fondo
- Remate en muros y antepechos

- 4.- Fijación de perfil
- 5.- Capa de soporte con Geotextil Sika PP



- 1.- Soporte
- 2.- Sellado con Sikaflex 11 FC previamente imprimada.
- 3.- Sikaplan Perfil de borde
- 4.- Membrana Sikaplan
- 5.- Eventual capa de soporte (Geotextil Sika PP)


Importante: se debe imprimir la aleta del **Sikaplan Perfil de Borde** con **Sika Primer-215** antes de colocar el sello con **Sikaflex**, de lo contrario no habrá adherencia entre el PVC y el poliuretano; de la misma forma, la superficie de concreto o mortero que recibirá el sello deberá estar completamente seca y sana, o de lo contrario habrá que imprimarla con **Sikadur 32 Primer**.

DATOS TECNICOS

Espesor nominal: 2,0 mm.
Longitud: 1 m.
Almacenamiento: Se hará en lugares frescos y secos. Los perfiles deberán colocarse en posición horizontal sobre un soporte plano, liso y sin asperezas.


Presentación:

Tipo
Sikaplan Perfil de Fondo

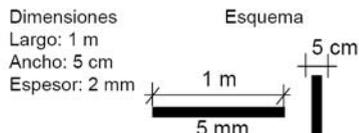

Sikaplan Perfil de Borde

Largo: 1 m
Ancho: 5 cm
Espesor: 4 mm



MODO DE EMPLEO

El **Sikaplan Perfil** (de fondo o de borde) se coloca sobre el soporte mediante fijaciones mecánicas espaciadas entre sí aproximadamente 15 cm, como máximo. Una vez colocado el perfil, se soldará la lámina de PVC a las misma mediante soldadura termoplástica con aire caliente.

El **Sikaplan Perfil de Fondo**, colocado en angulo de 90 grados sirve para conformar los remates en esquinas exteriores e interiores.

Indicaciones importantes

El **Sikaplan Perfil** no es un producto peligroso ni en su presentación comercial ni una vez colocado.

Para cualquier aclaración favor consultar con nuestro Departamento Técnico.

NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestros actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Responsabilidad Integral



CERTIFICADO
ISO 9001



CERTIFICADO
ISO 14001